

Снятие и установка дверных карт

Снятие дверных карт- занятие увлекательное. Но при этом, не лишено и опасности. Поэтому делаем все максимально аккуратно.



Перед процедурой снятия дверных карт нужно приготовить такой инструмент: молоток, отвертки (шлицевая, фигурная)



Для начала необходимо выкрутить пластиковый солдатик блокировки дверного замка.

Снимаем декоративную рамку внутренней ручки открывания двери. Она фиксируется 4 фиксаторами. Для облегчения их поиска есть фото. Аккуратно вставляем маленькую шлицевую отвертку в приблизительное место расположения фиксатора. Затем не спеша давим отверткой вверх и немного выгибаем рамку на себя (на пару мм.) (При повреждении будет менее заметно)




Помните, что при выполнении работ на морозе, пластик становится более хрупким.

Снятие и установка дверных карт

Поддевая шлицевой отверткой заглушку, вынимаем ее из ручки. В углублении находится шуруп, который крепит ручку к двери.



Шлицевой отверткой отжимаем фиксатор накладки. Затем аккуратно вынимаем накладку. Старайтесь вытягивать ровно- это облегчит процесс.

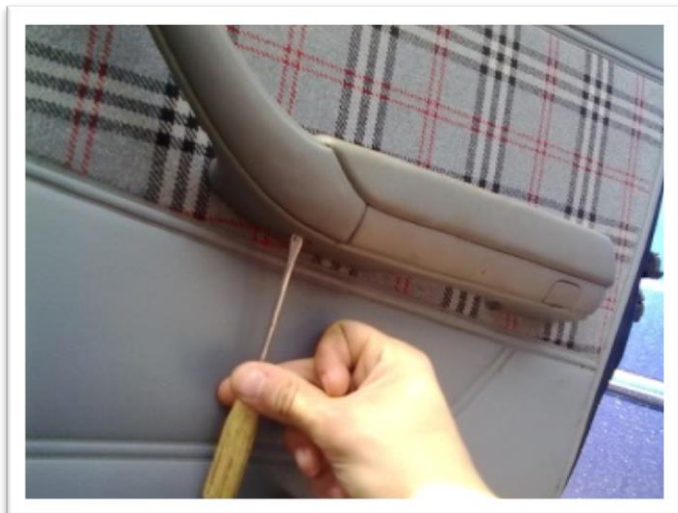

Помните, что при выполнении работ на морозе, пластик становится более хрупким.

Снятие и установка дверных карт

Выполнив вышеописанные действия, должно получиться так, как показано на фото. Теперь доступ к шурупам свободен. Можно приступать к демонтажу самой ручки.

Для этого необходимо пользоваться фигурной отверткой.



Снимаем фиксатор ручки стеклоподъёмника с помощью ткани.
Дверная карта готова к демонтажу.

Снимаем карту, тащим ее на себя держа за края. Соблюдаем осторожность - материал основания карты - **кразис**



Помните, что при выполнении работ на морозе, пластик становится более хрупким.

Огромная благодарность **Roman 22**, за то, что нашел время на фотографирование процесса работ.

Инструкция разработана для Всеукраинского Кадетт Клуба www.kadett.in.ua